



Crochet pour profilé de gouttière ø 125



CIP125N



Section GRN125

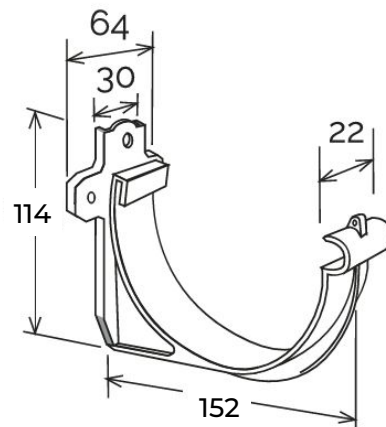

Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
CIP125AN	anthracite	152	64	116	48	GRN125AN
CIP125B	blanc	152	64	116	48	GRN125B
CIP125N	gris	152	64	116	48	GRN125N
CIP125O	sable	152	64	116	48	GRNO125C

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Le crochet peut être fixé directement au mur avec des vis à travers les deux trous latéraux (ø 5,5 mm) ou sur un support galvanisé (art. ST1000) inséré dans l'évidement spécifique à l'arrière du crochet, en le fixant avec une vis+écrou par le trou central (ø 7,5 mm).

Le crochet répond aux exigences de résistance à la charge selon la norme EN 1462.

