
FICHE TECHNIQUE

Crochet pour profilé de gouttière ø 133

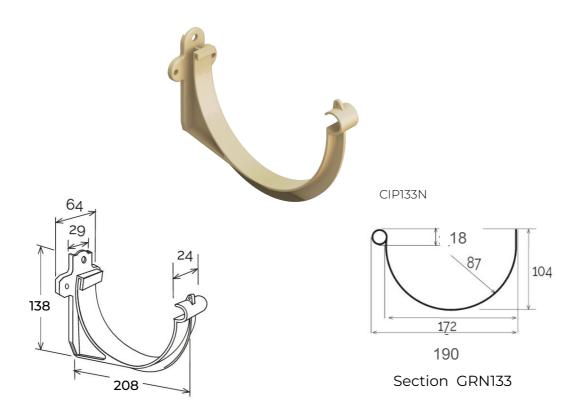

Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
CIP133B	blanc	208	64	138	96	GRN133B
CIP133N	gris	208	64	138	96	GRN133N
CIP133S	sable	208	64	138	96	GRN133S

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Le crochet peut être fixé directement au mur avec des vis à travers les deux trous

latéraux (ø 5,5 mm) ou sur un support galvanisé (art. ST1000) inséré dans l'évidement spécifique à l'arrière du crochet, en le fixant avec une vis+écrou. à travers le trou central

(ø 8,0 mm).

Le crochet répond aux exigences de résistance à la charge selon la norme EN 1462.

