
FICHE TECHNIQUE

Crochet pour profilé de gouttière Best

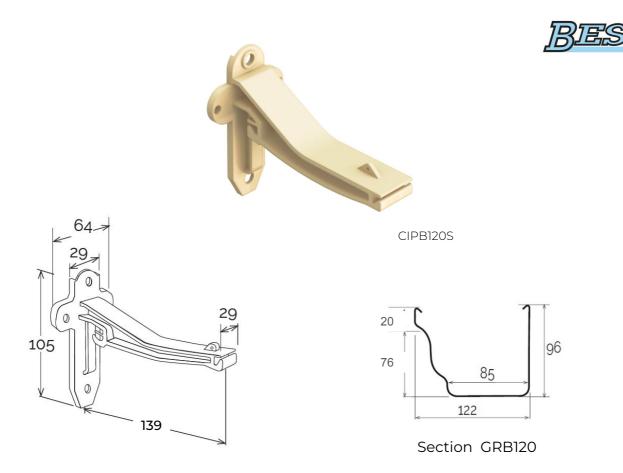

Référence	Couleur	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g	Caniveau de gouttière associable
CIPB120B	blanc	139	64	105	64	GRB120B
CIPB120S	sable	139	64	105	64	GRB120S

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Le crochet peut être fixé directement au mur avec des vis à travers les deux trous

latéraux (ø 5,5 mm) ou sur un support galvanisé (art. ST1000) inséré dans l'évidement spécifique à l'arrière du Crochet, en le fixant avec une vis+écrou. à travers le trou central (

ø 7,5 mm).

Le crochet répond aux exigences de résistance à la charge selon la norme EN 1462.

