


## Serie fognatura - Curva 87° 30' ridotta -

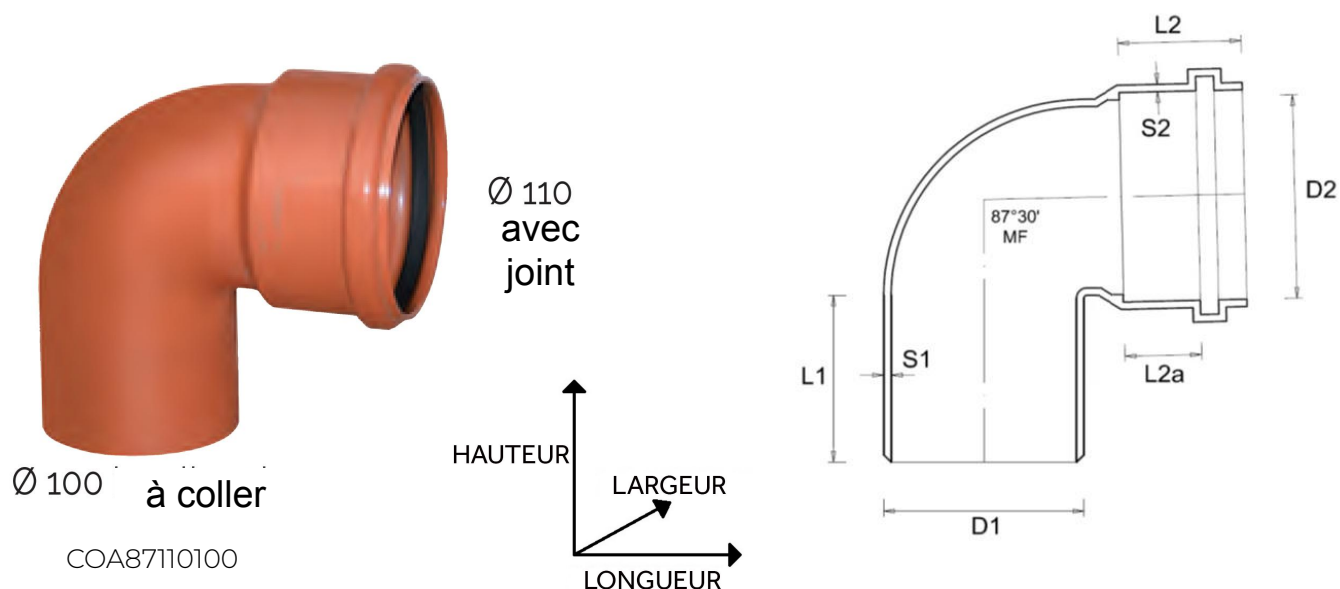

RÉFÉRENCES NORMATIVES : EN 1401-1:2019

| Référence          | D1 (M) | D2 (F) | L1 (M) | L2 (F) | L2 (A) | S1(M) | S2(F) | LONGUEUR<br>mm | LARGEUR<br>mm | HAUTEUR<br>mm | POIDS<br>g |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------------|---------------|---------------|------------|
|                    | mm     | mm     | mm     | mm     | mm     | mm    | mm    | mm             | mm            | mm            | g          |
| <b>COA87110100</b> | 100,0  | 110,6  | 66     | 66     | 40     | 2,4   | 3,0   | 190            | 128           | 186           | 306        |

**Matière:** PVC-U

**Couleur:** Rouge RAL 8023

**Caractéristiques:** Les coudes à 87°30' sont fournis avec un joint torique (O-RING) et sont utilisés pour :

- Les évacuations des eaux usées domestiques et industrielles (eaux claires, eaux noires et eaux mixtes).
- Les évacuations industrielles, agricoles et des eaux usées en général, dans la limite de la résistance chimique des matériaux