



Coudes 67° 30' FF pour système **BI-BI KOLL**

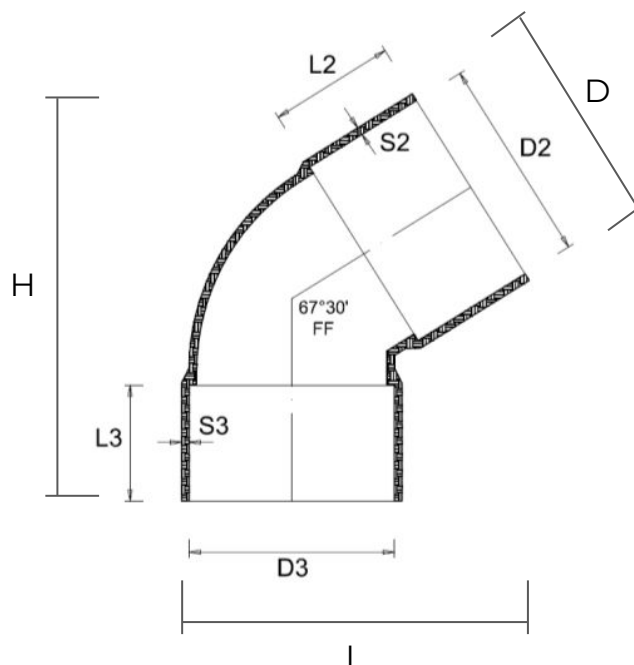

Référence	D3 mm	D2 mm	L3 mm	L2 mm	S3 mm	S2 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g	Marque NF
CSG67032F	32,4	32,4	23	23	2,3	2,3	74	39	74	30	Me
CSG67040F	40,4	40,4	27	27	2,4	2,4	90	47	90	49	E Me
CSG67050F	50,4	50,4	32	32	2,5	2,5	109	57	109	72	Me
CSG67080F	80,5	80,5	47	47	2,8	2,8	156	87	156	172	Me
CSG67100F	100,5	100,5	56	56	2,8	2,9	187	107	187	260	Me
CSG67125F	125,7	125,7	62	62	2,4	2,4	239	132	239	414	E Me

Matière: PVC-U

Couleur: Gris RAL 7037

Caractéristiques: Les produits de la gamme de raccords sont fabriqués conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021, pour les systèmes d'évacuation à basse et haute température à l'intérieur des bâtiments. Le matériau est conforme à la norme AFNOR NF513 (sécurité incendie), certifiée par le LNE, ainsi qu'à la norme NF055 (évacuation), certifiée par le CSTB.

