
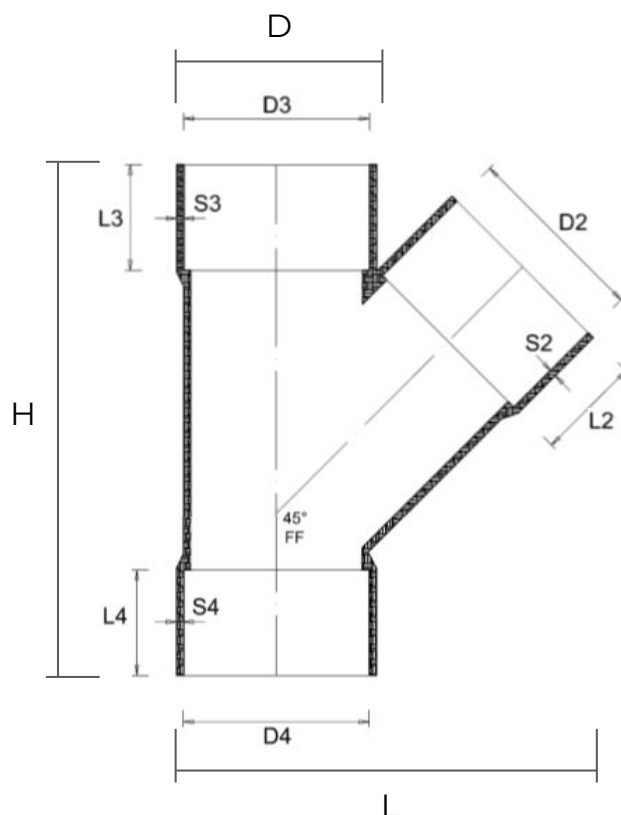


Culottes 45° FF pour système **BI-BI KOLL**





Référence	D2 mm	D3 mm	D4 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g	Marque NF
DSG45032F	32,4	32,4	32,4	23	23	23	2,4	2,4	2,4	78	39	97	54	E Me
DSG45040F	40,4	40,4	40,4	27	27	27	2,1	2,2	2,2	95	47	120	80	E Me
DSG45050F	50,4	50,4	50,4	32	33	33	2,2	2,3	2,3	120	57	146	126	E Me
DSG45063F	63,4	63,4	63,4	38	38	38	2,2	2,2	2,2	140	68	177	170	Me
DSG45075F	75,5	75,5	75,5	45	46	45	2,9	2,9	2,9	166	83	206	288	E Me

Matière: PVC-U

Couleur: Gris RAL 7037

Caractéristiques: Les produits de la gamme de raccords sont fabriqués conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021, pour les systèmes d'évacuation à basse et haute température à l'intérieur des bâtiments. Le matériau est conforme à la norme AFNOR NF513 (sécurité incendie), certifiée par le LNE, ainsi qu'à la norme NF055 (évacuation), certifiée par le CSTB.

Culottes 45° FF pour le système **BI-BI KOLL**

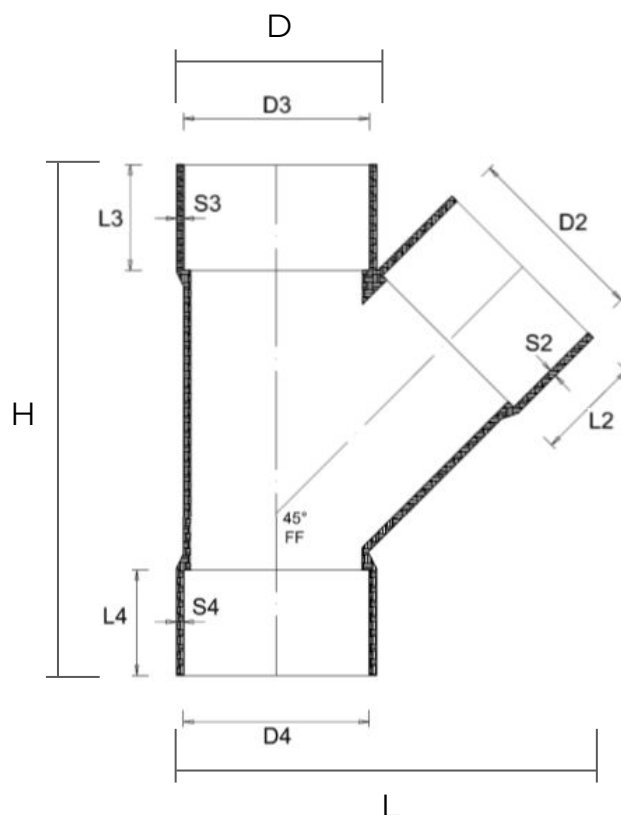



Référence	D2 mm	D3 mm	D4 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g	Marque NF
DSG45080F	80,5	80,5	80,5	46	46	46	3,2	3,2	3,1	177	87	216	326	Me
DSG45090F	90,5	90,5	90,5	51	52	51	3,1	3,1	3,1	198	98	243	410	Me
DSG45100F	100,5	100,5	100,5	57	57	57	2,4	2,4	2,4	217	107	270	442	Me
DSG45110F	110,6	110,6	110,6	62	62	62	3,0	3,0	2,9	240	118	297	650	E Me
DSG45125F	125,7	125,7	125,7	60	60	61	2,7	2,7	2,6	262	131	306	656	Me

Matière: PVC-U

Couleur: Gris RAL 7037

Caractéristiques: Les produits de la gamme de raccords sont fabriqués conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021, pour les systèmes d'évacuation à basse et haute température à l'intérieur des bâtiments. Le matériau est conforme à la norme AFNOR NF513 (sécurité incendie), certifiée par le LNE, ainsi qu'à la norme NF055 (évacuation), certifiée par le CSTB.

Culottes 45° FF pour système **BI-BI KOLL**

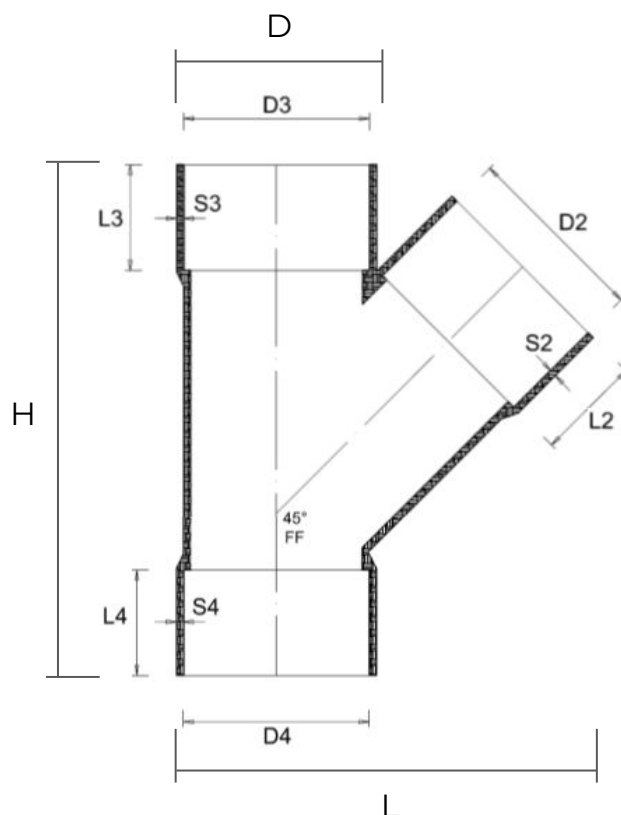

Référence	D2 mm	D3 mm	D4 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	L mm	D mm	H mm	Poids g	Marque NF
DSG45140F	140,8	140,8	140,8	61	61	61	2,9	2,9	2,9	289	147	343	860	Me
DSG45160F	160,8	160,8	160,8	61	61	61	2,9	3,0	3,0	322	167	374	1190	Me
DSG45200F	200,9	200,9	200,9	74	74	74	3,6	3,6	3,6	410	208	458	2138	Me
DLG45250F	250,9	250,9	250,9	123	123	108	4,9	5,1	6,2	547	261	617	5384	
DLG45315F	316,0	316,0	316,0	126	126	114	7,5	7,5	7,4	652	331	717	10042	

Matière: PVC-U

Couleur: Gris RAL 7037

Caractéristiques: Les produits de la ligne de raccords sont fabriqués conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021 pour les systèmes d'évacuation à basse et haute température dans la structure des bâtiments. La matière répond à la norme AFNOR NF513 (Sécurité Feu) certifiée par le LNE.