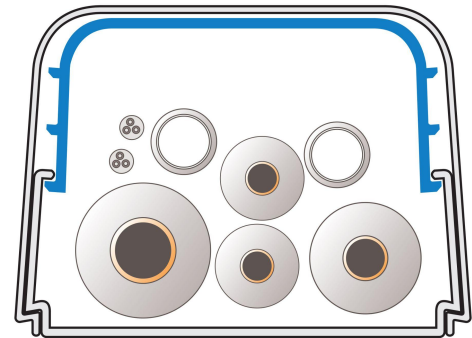


Goulotte à clippage postérieur avec film de protection pour système de jonction split PROFIL TOP FREDDO

Profil FREDDO


Classe de résistance aux chocs IK08 – normes de référence CEI EN 62262 ; EN/IEC 60068-2-75.

Référence	couleur	Dim. mm	Longueur de goulotte mt
FPRA6550BP	<i>blanc</i>	65x50	2
FPRA7055BP	<i>blanc</i>	70x55	2
FPRA8060BP	<i>blanc</i>	80x60	2
FPRA9065BP	<i>blanc</i>	90x65	2
FPRA1275BP	<i>blanc</i>	125x75	2

Description: Goulotte à clippage postérieur avec film de protection

Matière: PVC

Caractéristiques: Profil froid est un système de raccordement split avec fermeture enroulable, fabriqué en PVC antichoc, autoextinguible et résistant aux rayons UV. À utiliser pour les installations de climatisation.