


FICHE TECHNIQUE

Grilles aluminium d'air chaud avec ventilateur électrique

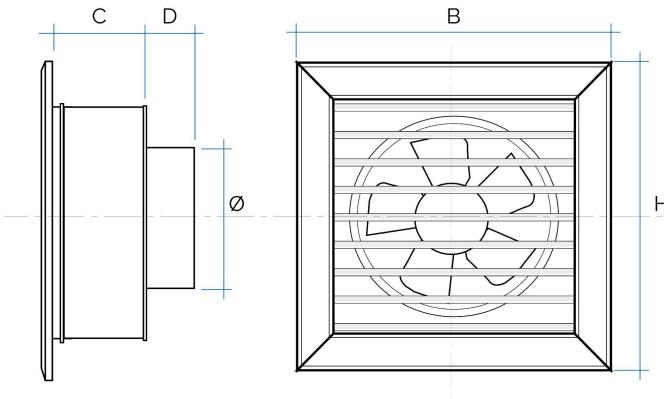

Duty at free discharge / Débit m ³ /h	160
dB (A)	40
Voltage at / Tension d'alimentation à 50 Hz	230V
Power absorbed / Puissance absorbée Watt	19
RPM	2650
Highest temperature in operation Température maximale en fonction	75°C

Référence	Couleur	BxH mm	Trou mm	Ø mm	C+D mm
GCMIB1615100	<u>blanc alu</u>	180x180	133x133	100	90
GCMIB1818120	<u>blanc alu</u>	180x180	133x133	120	90
GCMIB1818140	<u>blanc alu</u>	180x180	133x133	140	90

Description: Grille aluminium d'air chaud avec ventilateur électrique

Matière: Métaux

Caractéristiques: La grille avec ventilateur électrique est réalisée en aluminium et est équipée d'une embouchure pour tuyaux ronds. Elle est utilisée pour la ventilation forcée des cheminées.