


Systèmes intégrés - Joint de raccordement de tuyau-



Modèles brevetés

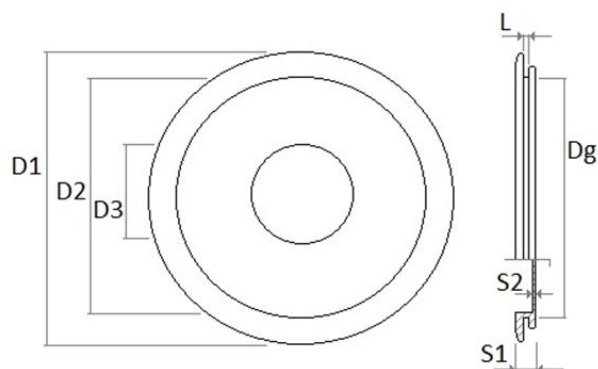

Référence	D1 mm	D2 mm	D3 mm	Dg mm	L mm	S1 mm	S2 mm	Poids g
GUS20	128	102	34	110	1,8	10	0,8	50
GUS30	166	132	60	140	1,8	10	0,8	72
GUS45	275	232	90	242	2,2	15	0,8	230

Matière: Gomme

Couleur: noir

Caractéristiques: Le joint est constitué d'une seule pièce et doit être inséré dans le trou ouvert sur la paroi des puits « Série 2000 » et Simplex.

Les lignes de découpe sont tracées sur la paroi fine pour adapter le joint aux différents diamètres des tuyaux à insérer. Le trou central préexistant permet l'insertion du plus petit diamètre.

Le joint GUS, en plus de compenser la dilatation et le tassement, permet l'insertion de tuyaux avec une inclinaison allant jusqu'à 20°.