



Grille à fente 100 pour Caniveau à grille modulaire 100 **PRATIKO**






PCF1020G

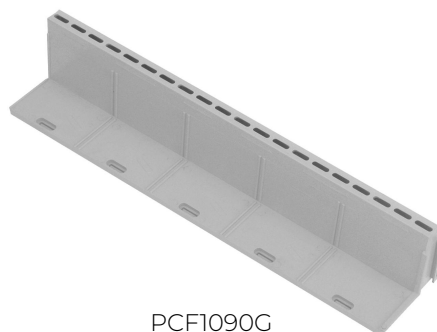

PCF1090G

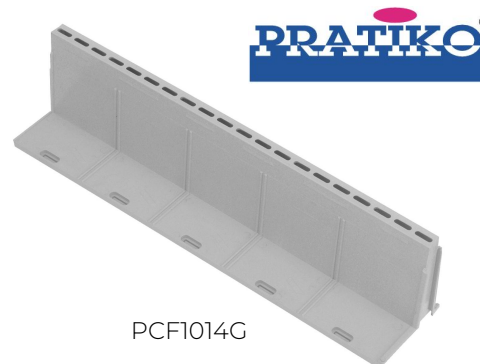

PCF1014G

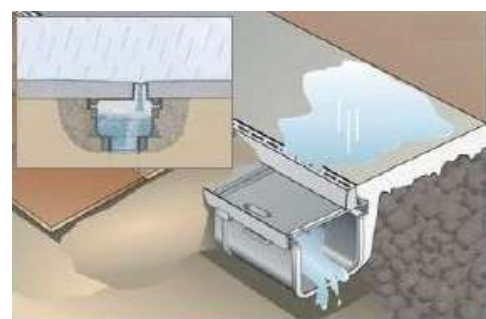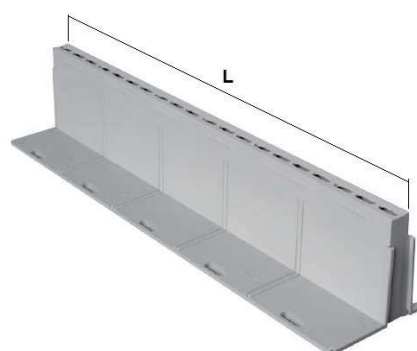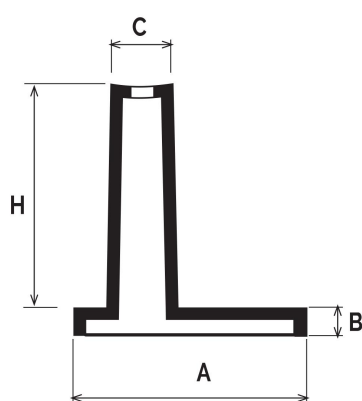

Référence	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Résistance kN *	Poids g
PCF1020G	100	13	20	20	500	15	310
PCF1090G	100	13	20	90	500	70	620
PCF1014G	100	13	20	140	500	110	630

Matière: PVC-U

Couleur: gris clair

Caractéristiques: La grille à fente complète avec le marquage CE, en conformité avec la norme UNI EN 1433
 - Zone passage d'eau (Tous les modèles) : 22,4 cm² (20 fentes de longueur 20 mm)
 - Débit de drainage (Tous les modèles) : 1,6 lt/s pour mètre linéaire de drain propre (valeur théorique calculée avec des hypothèses de battant 20 mm).

(*) La Résistance des grilles à fente dépend du revêtement qui est placé. Les valeurs ci-dessus ont été