



Grille à fente 130 pour Caniveau à grille modulaire 130 **PRATIKO**





PCF1320G

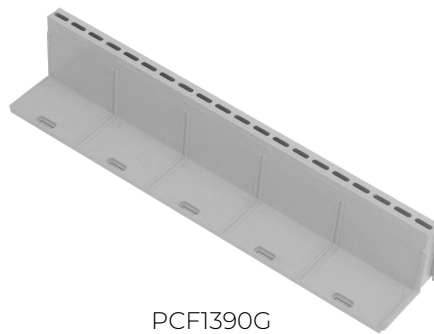

PCF1390G

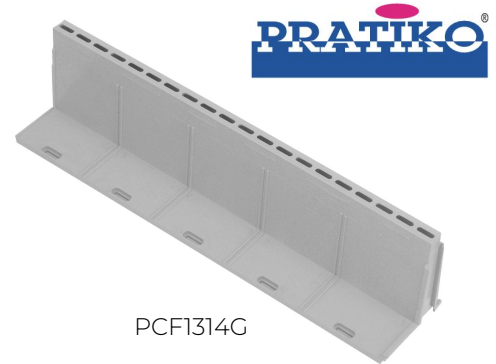

PCF1314G

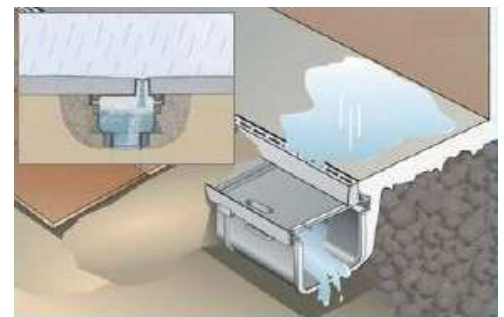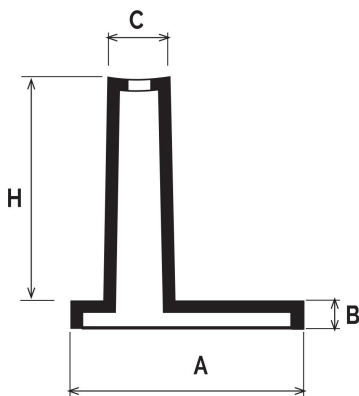

Référence	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Résistance kN*	Poids g
PCF1320G	130	20	20	20	500	15	410
PCF1390G	130	20	20	90	500	62	750
PCF1314G	130	20	20	140	500	74	950

Matière: PVC-U

Couleur: gris clair

Caractéristiques: marquage CE, conforme à la norme UNI EN 1433.

- Surface de passage d'eau (Tous modèles) : 22,4 cm² (20 fentes Longueur 20 mm).
- Débit d'évacuation (Tous modèles) : 1,6 l/s pour mètre linéaire d'évacuation propre (valeur théorique calculée avec une hypothèse d'ouvrant de 20 mm).

(*): La Résistance des drains dépend de la finition qui vient placé au-dessus. Les valeurs indiquées ci-dessus ont été obtenues avec un revêtement en béton complet.

