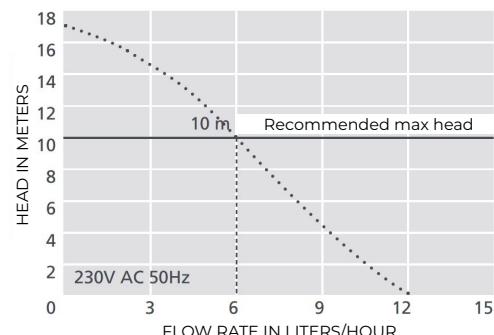
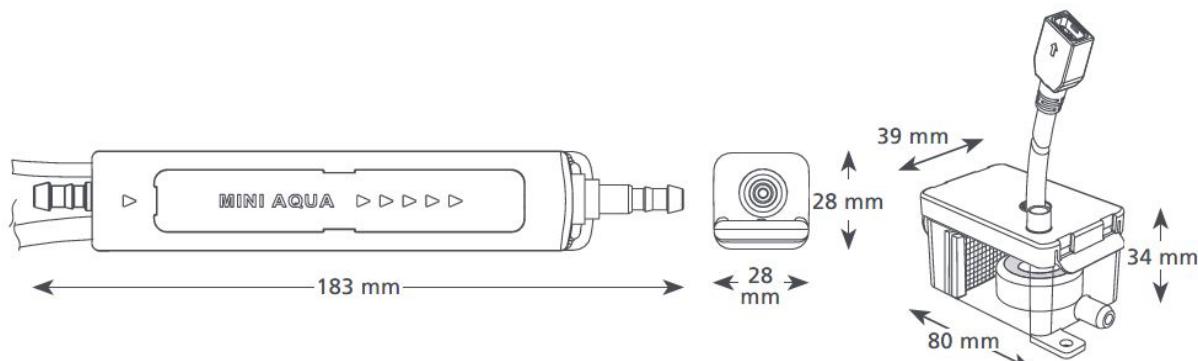


Pompe relevage condensat (set complet)

Isolamento
Classe II

Référence	Couleur	Rumorosità dB(A)	Grado protezione	Portata max l/h
PMINIAQ	azzurro	21	IP24	12

Description: Kit mini-pompe d'évacuation des condensats installable également à l'intérieur de la goulotte

Caractéristiques: Les mini-pompes d'évacuation des condensats sont idéales pour les climatiseurs avec un espace intérieur réduit. Elles peuvent également être installées à l'intérieur de la goulotte.

Alimentation requise : 230 V AC - 50/60 Hz

Hauteur de refoulement max : 10 m

Hauteur d'aspiration max : 2 m

Ø tuyau d'évacuation : 6 mm

Contenu du kit : Mini-pompe. Câble d'alimentation de 1,5 m. Réservoir (avec filtre, flotteur, couvercle). Tube vinyle de ventilation de 150 mm avec DI 6 mm. Dispositif anti-siphonage. Tube de ventilation de 1,5 m avec DI 6 mm. Tube d'entrée de 220 mm avec DI 14 mm. Kit connecteur d'évacuation. Kit de fixation. Manuel d'installation