
FICHE TECHNIQUE



Grilles légères

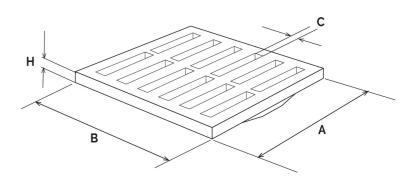

Référence	A mm	B mm	C mm	H mm	Hauteur totale du relief mm	Poids g	Passage de l'eau cm²	Résistance kN
SGNP20G	188	188	13	20	20	285	103	9 kN
SGNP20S	188	188	13	20	20	285	103	9 kN
SGNP25G	234	234	13	20	20	400	148	10 kN
SGNP25V	234	234	13	20	20	400	148	10 kN
SGNP30G	284	284	13	22	30	820	265	18 kN
SGNP30S	284	284	13	22	30	820	265	18 kN
SGNP40G	383	383	13	25	25	1620	444	21 kN
SGNP40G	383	383	13	25	25	1620	444	21 kN
SGNP40V	383	383	13	25	25	1620	444	21 kN
SGP45	434	434	13	25	56	1850	680	14 kN
SGP55	534	534	13	35	60	3700	830	28 kN

Matière: PVC-U

Couleur: GRIS-SABLE-VERT

Caractéristiques: Les grilles sont en PVC antichoc qui confère au produit élasticité et résistance aux chocs, au gel, aux agents chimiques et atmosphériques.

Les fentes des grilles SGNP20, SGNP25 et SGNP30 ont des extrémités arrondies et sont disposées sur 2 rangées, tandis que celles du SGNP40 sont disposées sur 4 rangées. Les fentes du SGP45 ont une forme rectangulaire et sont disposées sur 4 rangées, tandis que celles du SGP55 sont disposés en 5 rangées.

- Adapté aux passages piétons
- Le tapis de marche présente un relief antidérapant

