
FICHE TECHNIQUE

Tampon de réduction MM pour système BI-BI KOLL

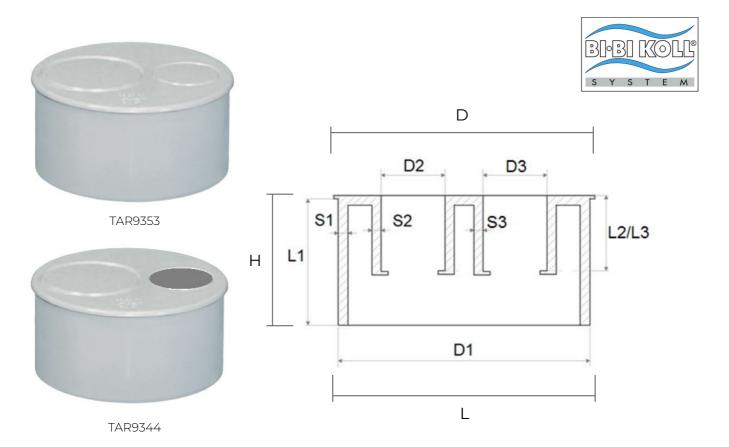

Référence	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Poids g
TAR9344	93,4	40,4	40,4	47	27	27	2,4	2,4	2,4	98	98	50	84
TAR9353	93,4	50,4	32,4	47	25	37	2,4	2,4	2,4	98	98	50	92

Matière: PVC-U

Couleur: Gris Foncé RAL 7037

Caractéristiques: Le tampon de réduction est collé à l'intérieur du tube de 100 mm de diamètre.

L'article TAR9344 comporte un trou ouvert et un trou fermé (pré-fracturé).

L'article TAR9353 a deux trous fermés (pré-fracturé).

Les produits de la gamme de raccords sont fabriqués conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021 relative aux systèmes d'évacuation à basse et haute

température à l'intérieur de la structure des bâtiments.

