
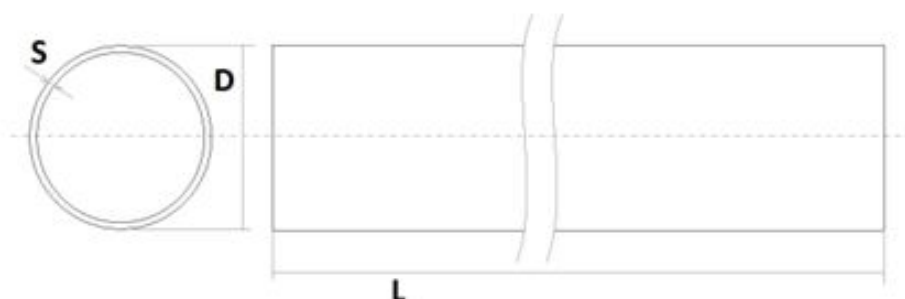


Tube d'évacuation ø 32 pour système **BI-BI KOLL**





Référence	Couleur	S mm	D * mm	L mm	Poids g/m
TUBEVAC1M32	gris foncé	3,0	32	1000	440
TUBEVAC2M32	gris foncé	3,0	32	2000	440

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Tube sans emboîture pour sortie d'installation sanitaire.
Extrudé avec un système de production haute performance.

(*) Tolérance 0/+0,2 mm

Tube d'évacuation ø 40 pour système **BI-BI KOLL**

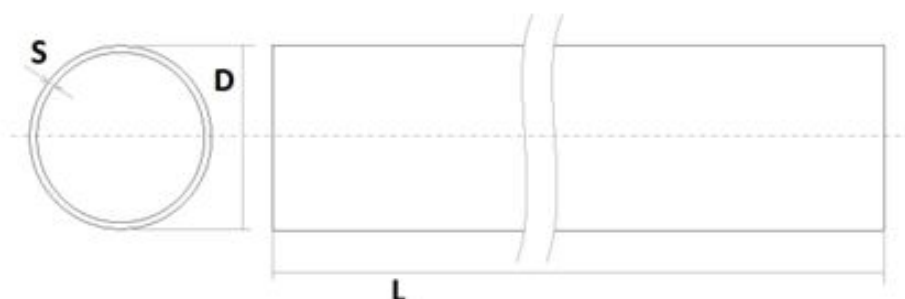



Référence	Couleur	S mm	D * mm	L mm	Poids g/m
TUBEVAC1M40	gris foncé	3,0	40,0	1000	550
TUBEVAC2M40	gris foncé	3,0	40,0	2000	550

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Tube sans emboîture pour sortie d'installation sanitaire.
Extrudé avec un système de production haute performance.

(*) Tolérance 0/+0,2 mm

Tube d'évacuation ø 50 pour système **BI-BI KOLL**

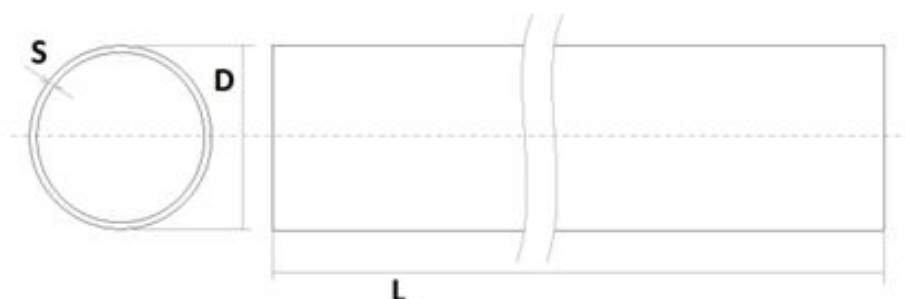


Référence	Couleur	S mm	D* mm	L mm	Poids g/m
TUBEVAC1M50	gris foncé	3,0	50,0	1000	700
TUBEVAC2M50	gris foncé	3,0	50,0	2000	700

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Tube sans emboîture pour sortie d'installation sanitaire.
Extrudé avec un système de production haute performance.

(*) Tolérance 0/+0,2 mm

Tube ø 80 pour système **BI-BI KOLL**

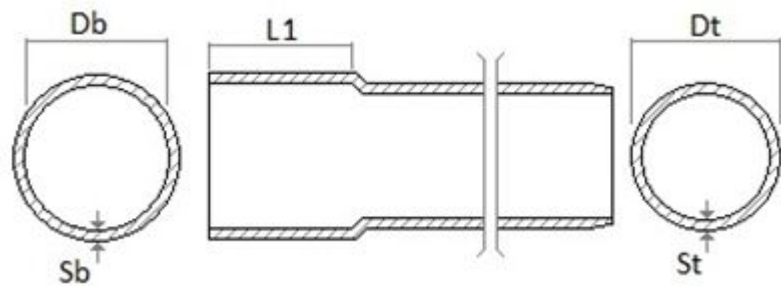


Référence	Couleur	Longueur mm	Db mm	Dt * mm	Sb mm	St mm	L1 mm	Poids g/m
TUBEVAC1M80	gris foncé	1000	80,5	80,0	3,0	3,0	55	1140
TUBEVAC2M80	gris foncé	2000	80,5	80,0	3,0	3,0	55	1140

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Tube avec emboîture pour sortie d'installation sanitaire.
Extrudé avec un système de production haute performance.
Longueur du tube incluant l'emboîture.

(*) Tolérance 0/+0,2 mm

Tube ø 100 pour système **BI-BI KOLL**

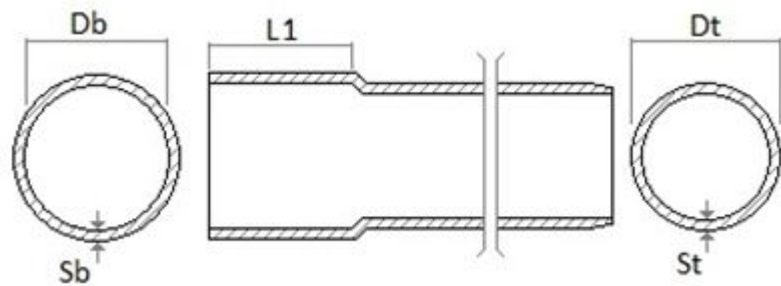


Référence	Couleur	Longueur mm	Db mm	Dt * mm	Sb mm	St mm	L1 mm	Poids g/m
TUBEVAC1M100	gris foncé	1000	100,5	100,0	3,0	3,0	65	1440
TUBEVAC2M100	gris foncé	2000	100,5	100,0	3,0	3,0	65	1440

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Tube avec emboîture pour sortie d'installation sanitaire.
Extrudé avec un système de production haute performance.
Longueur du tube incluant l'emboîture.

(*) Tolérance 0/+0,2 mm

Tube ø 125 pour système **BI-BI KOLL**

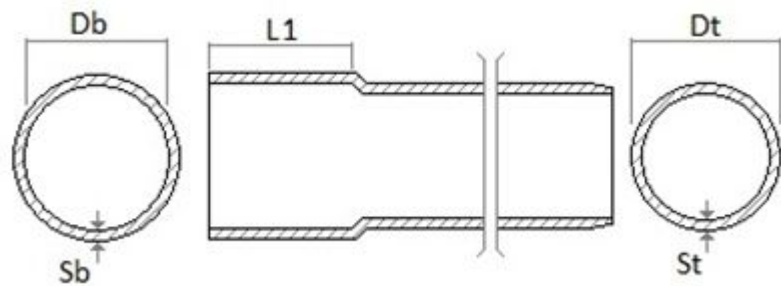

Référence	Couleur	Longueur mm	Db mm	Dt * mm	Sb mm	St mm	L1 mm	Poids g/m
TUBEVAC1M125	gris foncé	1000	110,5	110,0	3,2	3,2	65	1700
TUBEVAC2M125	gris foncé	2000	110,5	110,0	3,2	3,2	65	1700

Matière: PVC-U

Caractéristiques: Tube avec emboîture pour sortie d'installation sanitaire.
Extrudé avec un système de production haute performance.
Longueur du tube incluant l'emboîture.

(*) Tolérance 0/+0,3 mm