
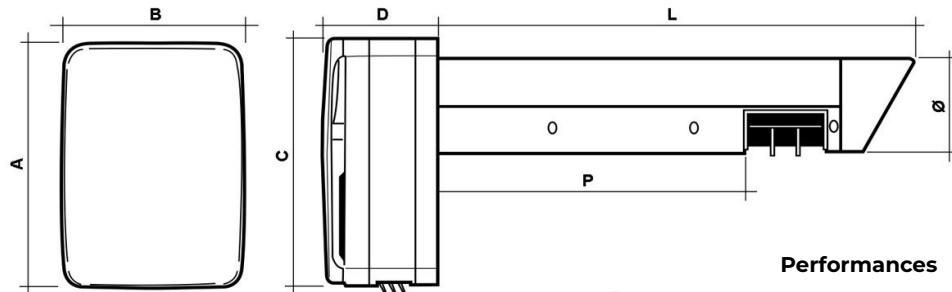


# FICHE TECHNIQUE

## Extracteur avec récupération de chaleur

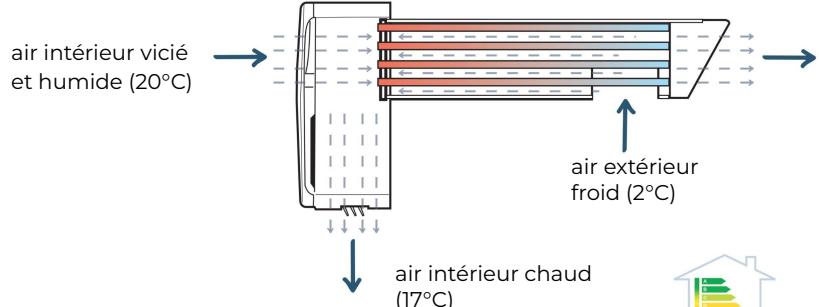

	Performances	Puissance	Niveau de bruit
<b>Vitesse bas</b>	22 m <sup>3</sup> /h	3.2 Watt	20 dBA
<b>Vitesse haute</b>	32 m <sup>3</sup> /h	5.7 Watt	22 dBA
<b>Vitesse boost</b>	54 m <sup>3</sup> /h	26.6 Watt	36 dBA

Référence	Cordelette	Cordelette + minuteur + hygrostat	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	P* mm	Ø mm
V-ECO100P	✓	-	2,5	266	190	262	117	496	321	99
V-ECO100PL	✓	-	2,5	266	190	262	117	496	461	99
V-ECO100H	-	✓	2,5	266	190	262	117	636	321	99
V-ECO100HL	-	✓	2,5	266	190	262	117	636	461	99

**Description:** Extracteur avec récupération de chaleur V-ECO100

**Caractéristiques:** V-ECO100 est un extracteur avec récupérateur de chaleur double flux simultané adapté aux applications d'une seule pièce. V-ECO100 permet l'échange d'air dans les locaux transformés sans perte de chaleur et il garantit un haut confort thermique.  
(\*) Les données correspondent à l'épaisseur de paroi maximale autorisée pour l'installation.