


# FICHE TECHNIQUE

## Grilles et tampons pour Caniveau à grille modulaire 300


### PRATIKO



MG30500G

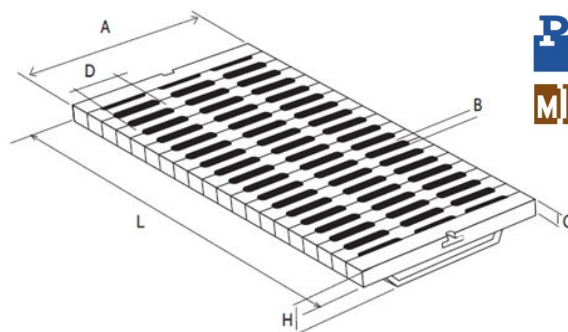

MC30500G

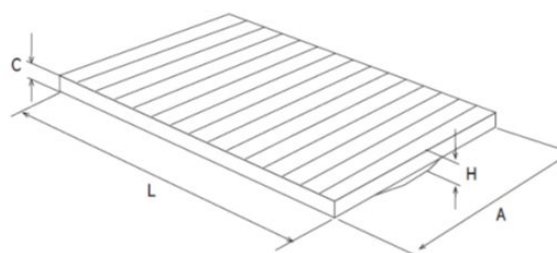

| Référence        | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | L<br>mm | Résistance<br>kN* | Passage<br>de l'eau<br>cm <sup>2</sup> | Poids<br>g |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>MG30500G</b>  | 300     | 12      | 20      | 65      | 50      | 499     | 50                | 420                                    | 2600       |
| <b>MG30999G</b>  | 300     | 12      | 20      | 65      | 50      | 999     | 50                | 840                                    | 5200       |
| <b>MC30500G*</b> | 300     | -       | 20      | -       | 50      | 499     | 60                | -                                      | 3000       |
| <b>MC30999G*</b> | 300     | -       | 20      | -       | 50      | 999     | 60                | -                                      | 5950       |

\*article disponible jusqu'à épuisement de stock

**Matière:** Nylon renforcé de fibre de verre

**Couleur:** gris

**Caractéristiques** Le MULTIGRIL, tant la grille que le couvercle, est constitué de traverses reliées entre elles par emboîtement. Ceci permet d'optimiser la structure de la traverse afin de lui conférer une résistance élevée aux charges. La longueur totale "L" peut varier légèrement (5 à 10 mm) en fonction de l'empilement des traverses.

- Classe de charge A15

