
## FICHE TECHNIQUE

## Culottes 67° 30' MF pour le système BI-BI KOLL



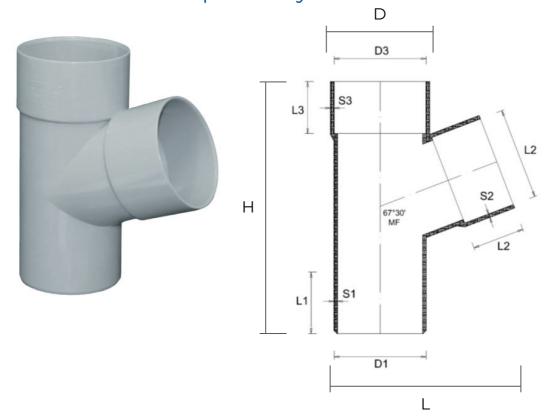

Référence	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Poids g	Marque NF
DSG67080	80,0	80,5	80,5	52	43	43	3,2	2,5	2,5	156	86	184	236	Me
DSG67100	100,0	100,5	100,5	77	57	56	3,0	2,5	2,5	197	107	245	416	E Me

Matière: PVC-U

**Couleur:** Gris RAL 7037

Caractéristiques: Les produits de la gamme de raccords sont fabriqués conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021, pour les systèmes d'évacuation à basse et haute température à l'intérieur des bâtiments. Le matériau est conforme à la norme AFNOR NF513 (sécurité incendie), certifiée par le LNE, ainsi qu'à la norme NF055 (évacuation), certifiée par le

CSTB.

