



FICHE TECHNIQUE

Pompe pour chaudière à condensation (set complet)

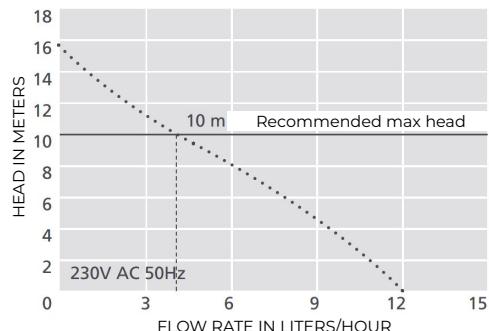

Isolamento
Classe II

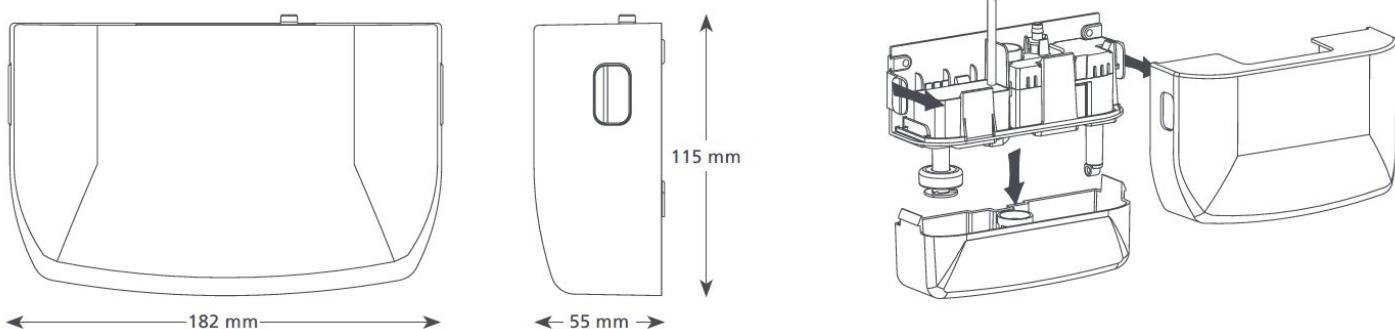

Référence	Couleur	Rumorosità dB(A)	Grado protezione	Portata max l/h
PSSCKI	blanc	21	IP21	12

Description: Pompe pour chaudière à condensation

Caractéristiques: Les pompes pour chaudières à condensation sont idéales pour l'évacuation des condensats et la récupération de chaleur. Elles s'installent sous les chaudières et les fours à gaz domestiques.

Alimentation requise : 230 V AC – 50/60 Hz

Hauteur de refoulement max : 10 m

Capacité du réservoir : 0,24 l

Diamètre des tuyaux : 20 mm (entrée), 6 mm (sortie)

Applicable jusqu'à 45 kW avec pH des condensats > 2,7

Contenu du kit :

- Pompe (incluant câble d'alimentation de 1,5 m)
- Tuyau d'évacuation de 6 m (DI de 6 mm)
- Adaptateur d'entrée pour tuyaux de 22 et 28 mm
- Adaptateur de tuyau
- Kit de fixation
- Manuel d'installation.