

## FICHE TECHNIQUE

## Grilles renforcées anti-talon





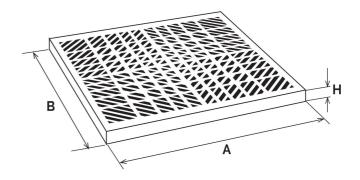

Référence	A mm	B mm	H mm	Hauteur totale du relief mm	Poids g	Passage de l'eau cm²	Résistance kN
SGD20	189	189	20	38	450	120	20 kN
SGD25	234	234	20	38	750	189	41 kN
SGD30	286	286	23	46	1500	267	65 kN
SGD40	384	384	25	51	3280	444	70 kN
SGD45	434	434	25	51	4200	540	87 kN
SGD55	534	534	35	65	6720	950	71 kN

Matière: PVC-U

Couleur: gris clair

Caractéristiques: Les grilles sont réalisées en PVC antichoc qui confère au produit élasticité et résistance aux chocs, au gel, aux agents chimiques et atmosphériques.

- Adaptées pour les passages carrossables
- Le tapis de marche présente un relief antidérapant

